TSUKA OHT

Chip Crusher

資源リサイクルと生産環境のアメニティーづくり

SHI Group
Sumitomo Heavy Industries Finetech

独自の機能で異物排出の能力を極め、切粉処理の完全無人化を実現。

〈C-120HW型〉

切粉用小型クラッシャー

C-120型
C-120H型
NEW C-120HW型

(特許出願中)

- ●エアシリンダー式異物排出ゲートにより、従来の小型クラッシャーでは実現できなかった異物排出が可能です。（排出可能な異物の大きさ…∅20×50mm以下）
- ●異物排出後は自動的に正常運転に復帰します。
- ●切粉だけの過負荷時には正逆転を繰り返しながら正常運転に復帰します。
- ●切粉の容積を1/5～1/10に減らします。
- ●投入方式を選ばない低速カッター方式です。
- ●人にやさしい低騒音タイプです。
- ●全国ネットのアフターサービスで、安心してご利用いただけます。

オプション
架台／排出シュート／ホッパー

平面図

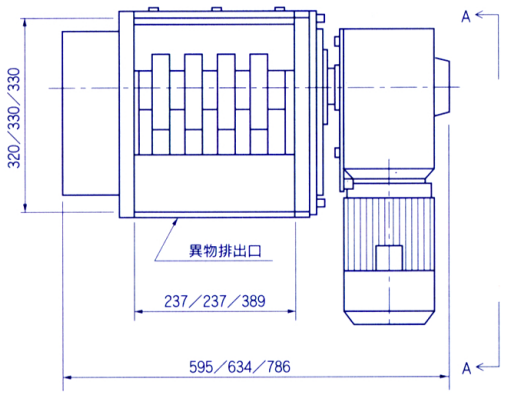

A～A立面図

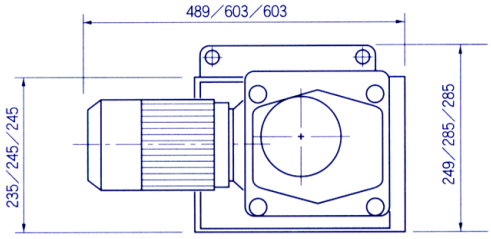

（寸法表示　C-120／120H／120HWの順）

形　式	処　理　量	カッター径（枚数）	回転数	モーター	機械本体重量
C-120	～100kg/Hr	120mm（9枚）	12.5／15rpm	0.75kw200V(50/60Hz)	130kg
C-120H	～200kg/Hr	120mm（9枚）	12.5／15rpm	1.5kw200V(50/60Hz)	180kg
C-120HW	～250kg/Hr	120mm（15枚）	12.5／15rpm	1.5kw200V(50/60Hz)	200kg

■処理量及び一括投入量は、切粉の材質・形状により異なりますので、詳しくは弊社にお問い合わせください。

安全に関するご注意
本製品を正しくお使いいただくために、
ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

Q

■使用可能な切削油をムダに捨てていませんか？
■場所をとり工場を汚すパーマネント状の切粉に困っていませんか？

切粉置場のスペースを減らし、切削油をリサイクルする。

パッケージ切粉処理装置

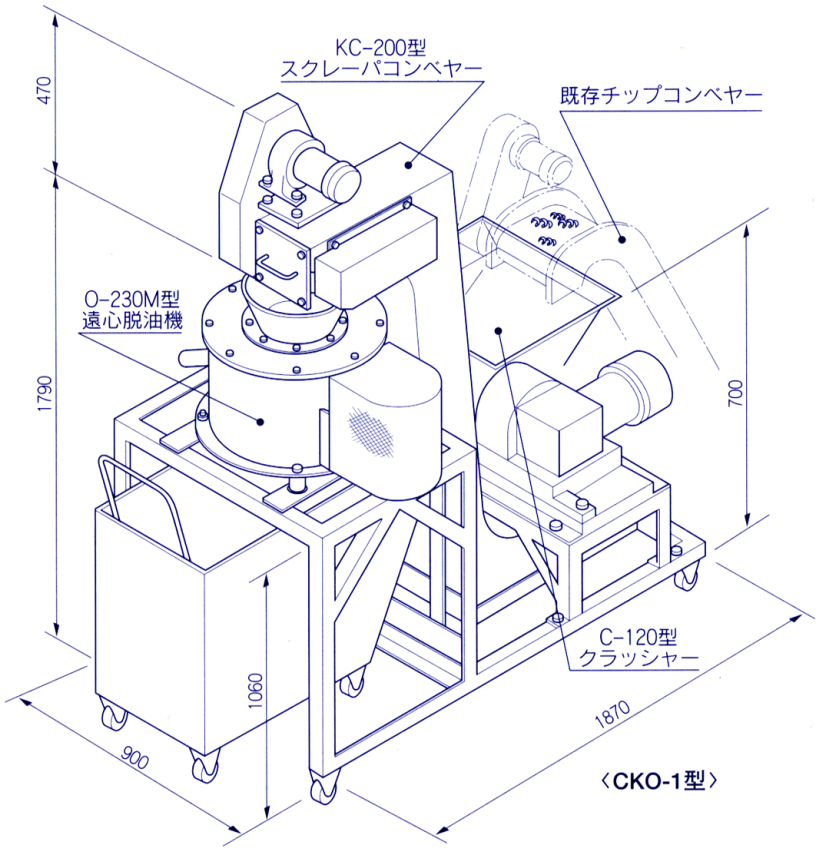

〈CKO-1型〉

1
既存工作機械への取付が容易

2
切粉の容積を1/5～1/10に

3
切粉に付着した油を95%以上回収

- ●排出される切粉の破砕と脱油を同時に行うことのできる、コンパクトタイプです。
- ●切粉を発生させる機械それぞれに設置し処理できるため、工場の美化につながります。
- ●コンパクトタイプでキャスター付のため、移動も楽にできます。
- ●切粉に付着して排出される油を回収しリサイクルできます。

オプション 切粉ボックス／回収油リサイクル装置

形　式	処　理　量	クラッシャー	遠心脱油機	コンベヤー	機 械 重 量
CKO-1 型	～100kg / Hr	C-120型(0.75kW)	O-230M型(0.4kW)	KC-200型(0.2kW)	約430kg
CKO-2 型	～150kg / Hr	C-120H型(1.5kW)	O-230M型(0.4kW)	KC-200型(0.2kW)	約450kg
CKO-4 型	～150kg / Hr	C-120HW型(1.5kW)	O-230M型(0.4kW)	KC-200型(0.2kW)	約480kg

■処理量は、切粉の材質・形状により異なりますので、詳しくは弊社にお問い合わせください。
※お知らせせずに仕様を変更する場合があります。

SHI Group
Sumitomo Heavy Industries Finetech, Ltd.

住友重機械ファインテック株式会社
クーラントシステム部

本社/工場 〒713-8501 岡山県倉敷市玉島乙島8230番地
TEL.(086)525-6133 FAX.(086)525-6139
ホームページ http://www.shi-ftec.co.jp

東京営業所 〒141-6025 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 26階
TEL.(03)6737-2556 FAX.(03)6866-5115

名古屋営業所 〒448-0028 愛知県刈谷市桜町5-10(ジャルダン桜町2階)
TEL.(0566)28-4420 FAX.(0566)28-4426

大阪営業所 〒564-0043 大阪府吹田市南吹田3-1-31
TEL.(06)6384-7200 FAX.(06)6384-8849

岡山営業所 〒713-8501 岡山県倉敷市玉島乙島8230番地
TEL.(086)525-6133 FAX.(086)525-6139

東日本カスタマーセンター 〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼675-20
TEL.(048)767-1650 FAX.(048)767-1651

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

97. 5. ho-⑥ 3000